


VARIANTEN VON SCHWUNGMASCHINEN

MED 09.01

manuell betriebene Schwungmaschinen

Material zu Variante 1:

Art.-Nr.	Anz.	Bezeichnung
DS101-1G	1	Stativfuß groß
DS103-3G	1	Stativreiter, H=34 mm
DS402-3B	1	Drehlager auf Reiter, lang
DS402-3S	1	Antriebsriemenscheibe demo, mit Kugellager
DS402-2N	1	Kurbelstift
DS401-1A	1	Antriebsriemen, Satz 2 Stk.

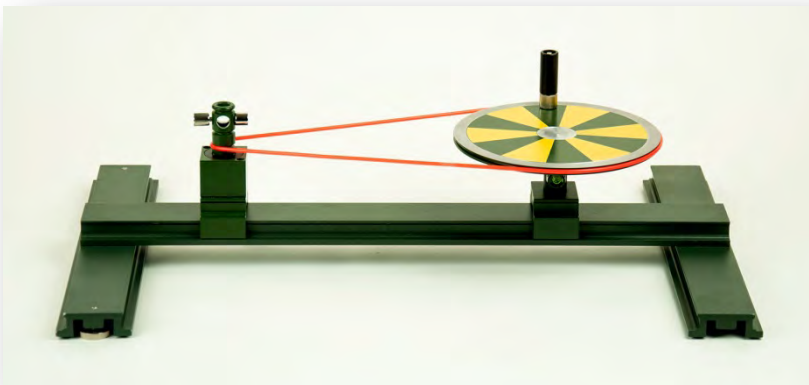

Material zu Variante 2:

Art.-Nr.	Anz.	Bezeichnung
DS101-1G	1	Stativfuß groß
DS093-04	1	Stativreiter „Sepp“
DM352-9S	1	Schwungmaschine „retro“




VARIANTEN VON SCHWUNGMASCHINEN

MED 09.01

motorbetriebene Schwungmaschinen

Material zu Variante 3:


Art.-Nr.	Anz.	Bezeichnung
DS101-1G	1	Stativfuß groß
DS403-3S	1	Antriebsmotor Demo

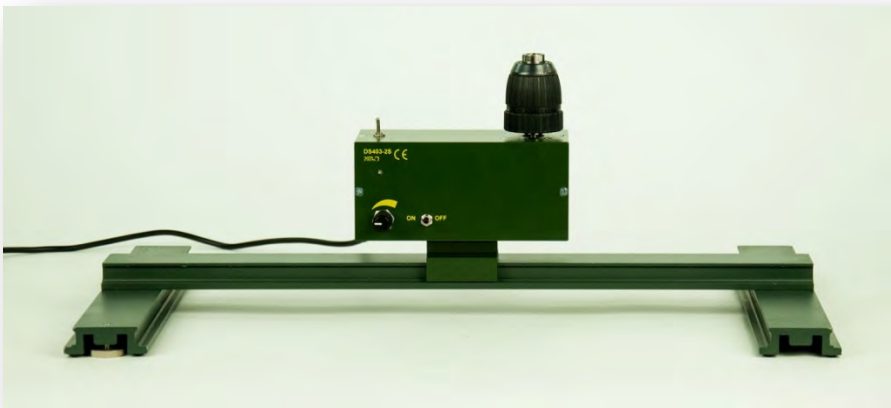


max. 4.500 – 4.800 U/min

Material zu Variante 4:

Art.-Nr.	Anz.	Bezeichnung
DS101-1G	1	Stativfuß groß
DS403-1G	1	Getriebemotor Demo
DS403-2K	1	Klemmsäulenaufsatz
DS403-3F	1	Feststellschraube M6

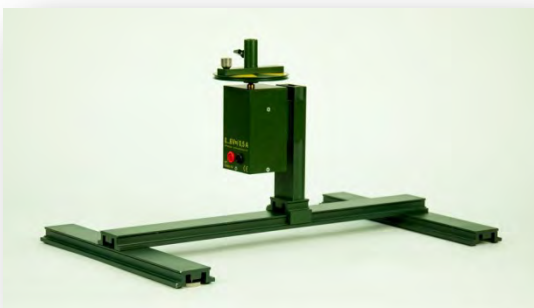

max. 120 – 180 U/min

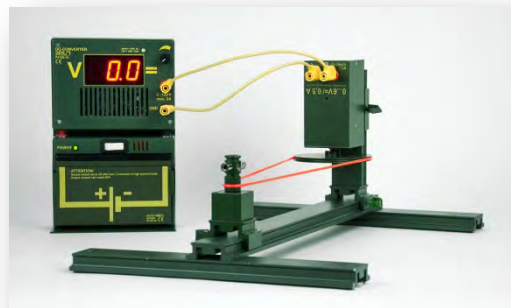

max. 650 – 1.000 U/min